
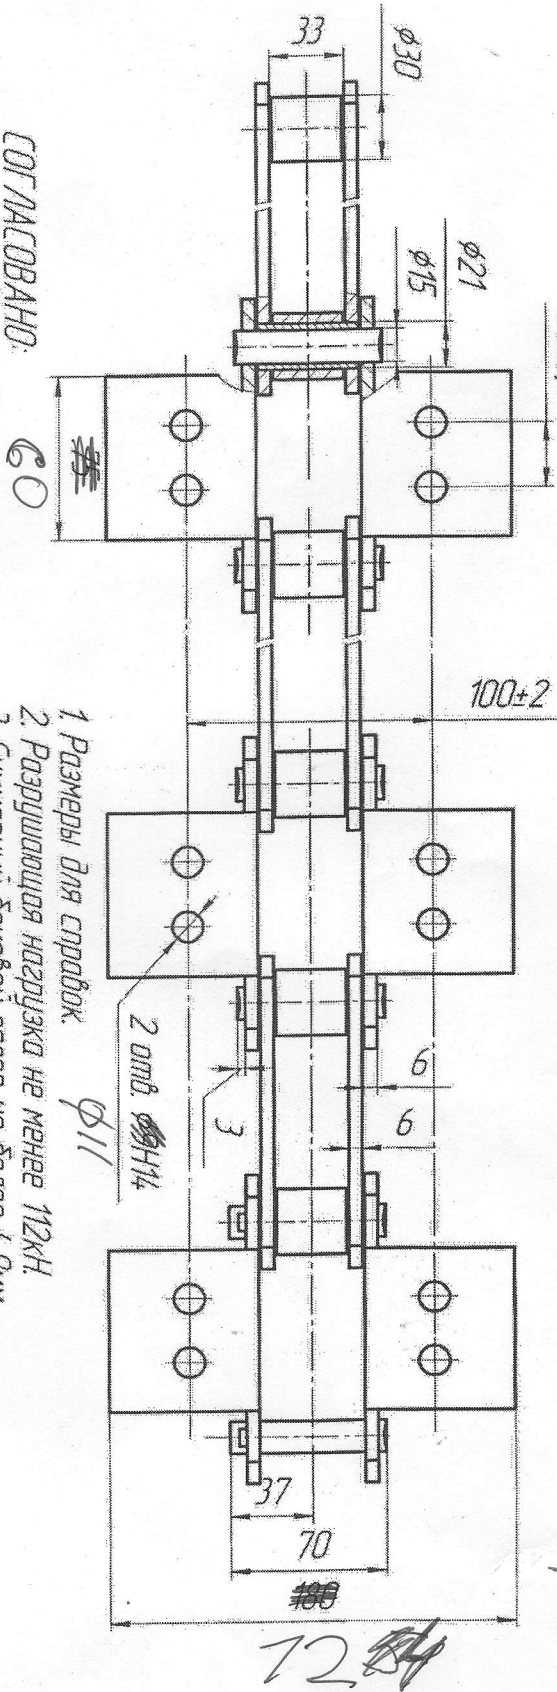


Цепь тяговая пластинчатая специальная
 С1М112-2-100-1-1.21d_g=9)-1/A=30)-2/A1=100)-1

4000

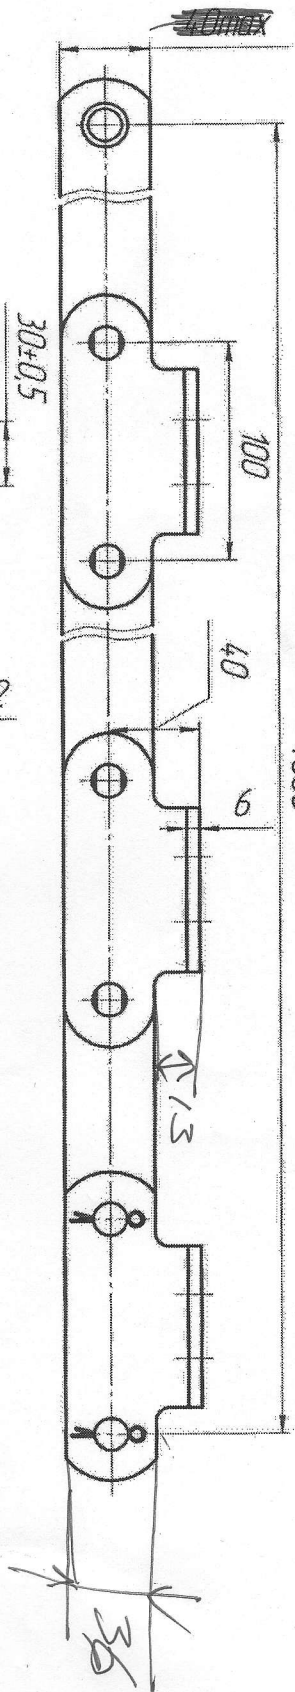

1. Размеры для справок.
2. Разрушающая нагрузка не менее 112кН.
3. Суммарный боковой зазор не более 4,0мм.
4. Обеспечить наблюдение шплинта за счет отгиба его концов.
5. Коэффициент запаса прочности цепи, применяемой в цепной передаче, по отношению к разрушающей нагрузке должен быть не менее 5 при машинном приводе и не менее 3 при ручном приводе.
6. Масса цепи - 9,46 кг/м.

СОГЛАСОВАНО:
 ООО "Акماش-Холдинг"
 (наименование)
 26.03.12

СОГЛАСОВАНО:

50 шт.